





Lamellen-Säulenhut CASTOR Typ CRL-SH

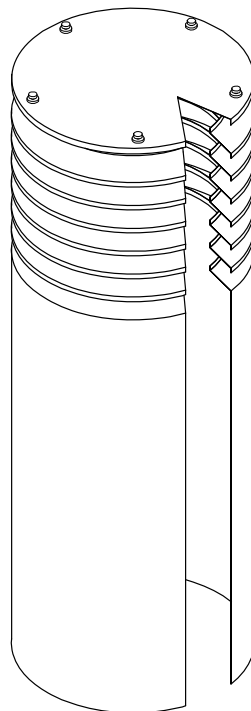

Die hohe Qualität unserer Produkte für luft- und klimatechnische Anlagen ist branchenbekannt. Unser Lamellen-Säulenhut CASTOR **Typ CRL-SH** wurde eigens für den Einsatz als Komfortlüftung konzipiert. Er lässt sich dadurch problemlos in natürlichem Terrain einsetzen.

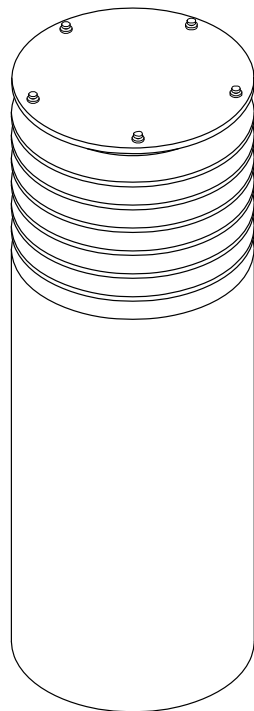

Erhältlich ist CASTOR in allen handelsüblichen Baumetallen und in jeglichen denkbaren Ausführungen, da sowohl die Anzahl der Lamellen, der Durchmesser als auch die Länge des Standrohrs variabel und somit frei wählbar sind.

### Abmessungen Lamellenhut in mm

NW	Lamellen - Ø <sub>aussen</sub>	Lamellen - Ø <sub>innen</sub>	Anzahl Lamellen	Höhe	freier Hutquerschnitt m <sup>2</sup>	Faktor Rohr / Hut
200	208	96	4	325	0.062	1.97
224	235	121	4	325	0.077	1.95
250	260	146	4	325	0.093	1.90
280	290	176	4	325	0.111	1.80
300	310	196	4	325	0.124	1.76
315	334	220	5	385	0.169	2.17
350	360	246	5	385	0.188	1.96
355	360	246	5	385	0.188	1.90
400	410	296	5	385	0.226	1.80
450	460	346	5	385	0.264	1.66
500	510	396	6	445	0.356	1.81
560	560	446	6	445	0.400	1.62
600	610	496	6	445	0.445	1.57
630	610	496	7	505	0.509	1.63
710	710	596	7	505	0.614	1.55
750	760	646	7	505	0.666	1.51
800	810	696	8	565	0.811	1.61
850	860	746	8	565	0.869	1.53
900	910	796	8	565	0.927	1.46
950	960	846	9	625	1.100	1.55
1000	1010	896	9	625	1.165	1.48
1050	1060	946	10	685	1.358	1.57
1100	1110	996	10	685	1.429	1.50

