BELLATRIX®
KAMINHUT

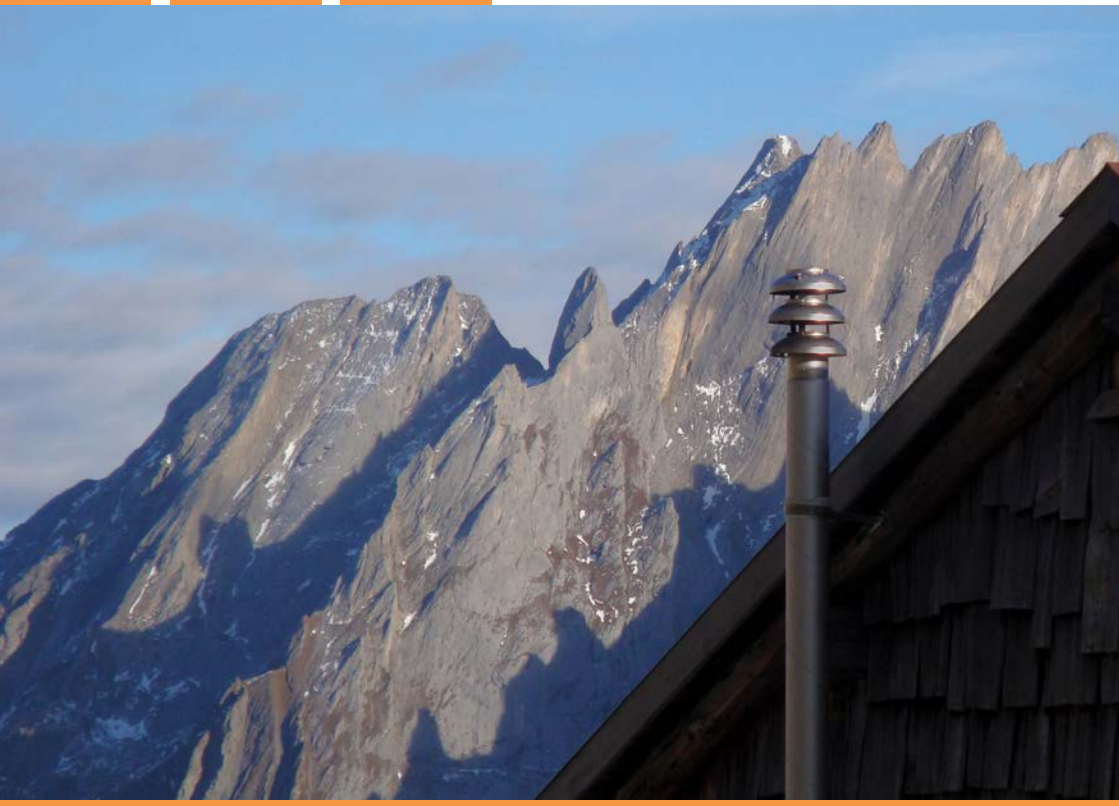

Ohnsorg

Energiesparen durch konstante Rauchzugregelung

Energie sparen und optisch ein Zeichen setzen - der Bellatrix-Kaminhut ist die perfekte Lösung für eine konstante Rauchzugregelung.

Das Herzstück dieses einzigartigen Systems ist der unter der obersten Lamelle eingearbeitete **Leitkörper,** der seine Dienste bereits seit vielen Jahren erfolgreich im Sirius-Kaminhut verrichtet und die Luftströmung über dem Kamin steuert. Dabei erzeugt er im Kaminrohr eine Sogwirkung, die den aufsteigenden Rauch permanent und gleichmässig unter Kontrolle bringt. So bleibt die **laminare Strömung** auch bei heftigen Winden und Turbulenzen erhalten, was für ideale Luftverhältnisse über dem Kamin sowie einen ausgeglichenen und dosierten Zug sorgt. Dies wirkt sich wiederum stark regulierend auf die Feuerung selbst aus.
Die Folge: weniger Holz- respektive Heizölverbrauch.

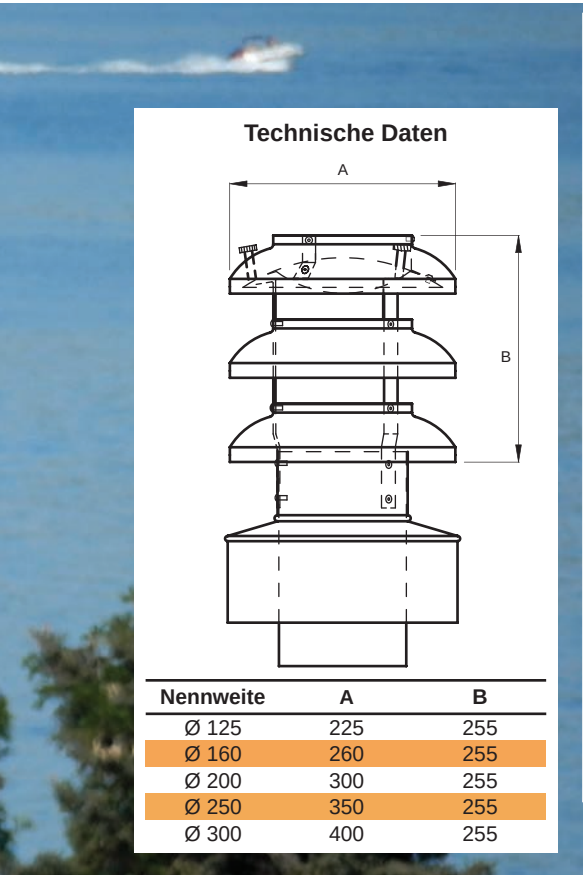

Technische Daten

Nennweite	A	B
Ø 125	225	255
Ø 160	260	255
Ø 200	300	255
Ø 250	350	255
Ø 300	400	255

TÜV-geprüft mit bauaufsichtlichem Prüfzeugnis

Selbstverständlich schützt der Bellatrix die Kaminmündung auch bei widrigen Wetterverhältnissen wie Regen, Schnee und Eis. Lamellen und Leitkörper sind so ausgerichtet, dass die Mündung immer trocken bleibt.

Neben Rauchzugregelung und Wetterschutz überzeugt dieses einfache wie geniale Prinzip mit einem weiteren, nicht zu vernachlässigenden Vorzug: Der Bellatrix ist kompakt und sicher einzubauen. Der Fachhandwerker benötigt keinerlei Zubehör mehr - der Hut braucht nur noch aufgesetzt zu werden, und die Kaminanlage ist perfekt.

Seine Wartungsfreiheit und Funktionalität machen Freude - ein Leben lang.

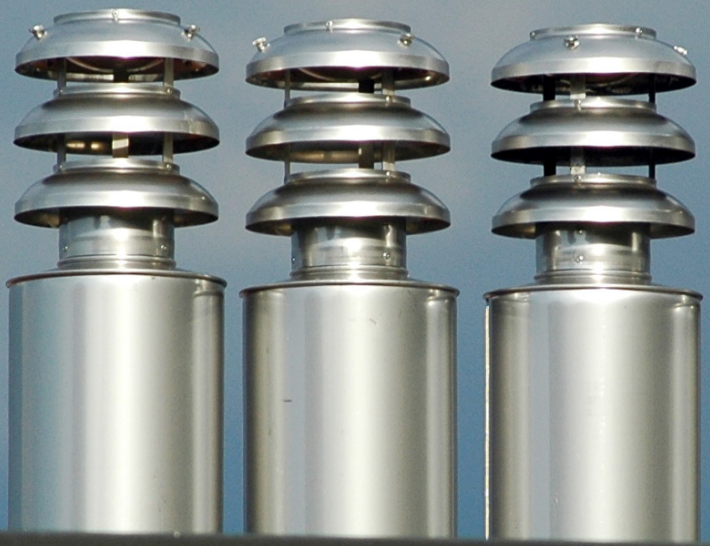

Schweizer Qualitätsprodukt

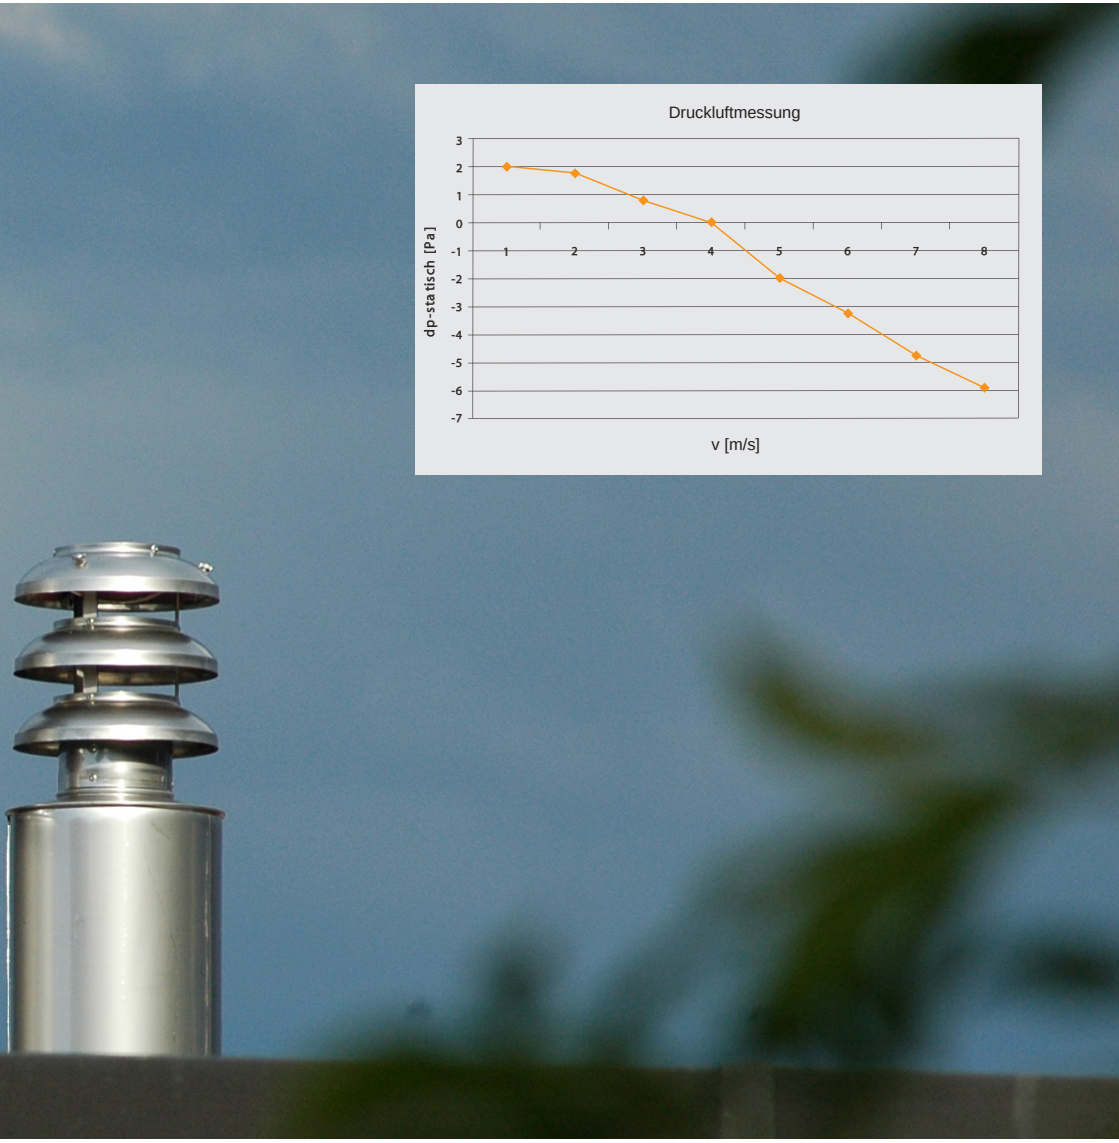
Druckluftmessung
dp-statisch [Pa]
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
1
2
3
4
5
6
7
8
v [m/s]

Die Bellatrix-Modelle im Überblick

Bellatrix Typ BR
mit rundem
Querschnitt

Bellatrix Typ BE
mit viereckigem
Querschnitt
und Bord 50 mm

Bellatrix Typ BM
mit rundem
Querschnitt,
mit Abschlusszarge
100 mm lang

Den Bellatrix-Kaminhut gibt es in folgenden Werkstoffen: Kupfer, Cr.Ni.Stahl, Aluman und Cu-Ti-Zink.

Patent-Nummer 695 027

Masstabelle für den Bellatrix-Kaminhut Typ BM

wahlweise mit 30 mm, 50 mm oder 80 mm Isolation

Nennweite	30 mm Isolation (NW + 75 mm)	50 mm Isolation (NW + 115 mm)	80 mm Isolation (NW + 175 mm)
Ø 125	125/200	125/240	125/300
Ø 150	150/225	150/265	150/325
Ø 175	175/250	175/290	175/350
Ø 200	200/275	200/315	200/375
Ø 225	225/300	225/340	225/400
Ø 250	250/325	250/365	250/425
Ø 300	300/375	300/415	300/475

Ohnsorg

Ohnsorg Söhne AG | Kamin- und Ventilationshüte | Postfach 332 | Knonauerstrasse 5 | 6312 Steinhausen
Tel. 041 747 00 22 | Fax 041 747 00 29 | www.ohnsorg-soehne-ag.ch | info@ohnsorg-soehne-ag.ch