





Type AMT-EF

avec tube de support en inox et collerette,
garniture pour toit plat avec tube isolé
de laine minérale 30mm, soudé.

Matériaux:

- Coiffe Antares aération® et collerette en aluman
- Garniture en inox

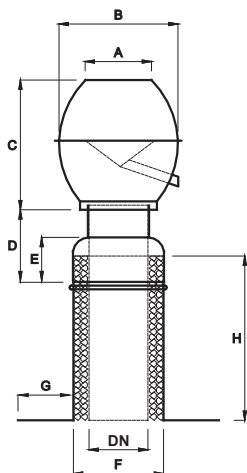

Données techniques

DN	A	B	C	D	E	F	G	H
Ø 80	90	160	180	100	72	140	150	400
Ø 100	110	198	216	100	72	160	150	400
Ø 125	145	236	265	100	72	185	150	400
Ø 150	172	286	308	100	72	210	150	400

© marque internationale enregistrée

AAS-1-15a

